

- B.2 Dilos 00 - Dilos 0 - выключатели нагрузки на ток от 16 до 63 A
- B.6 Dilos 1 - Dilos 2 - выключатели нагрузки на ток от 40 до 200 A
- B.6 Elos - выключатели нагрузки на ток от 63 до 125 A
- B.10 Dilos 1H - Dilos 3 - Dilos 4 - выключатели нагрузки на ток от 40 до 630 A
- B.16 Dilos 6S - выключатели нагрузки на ток 800 до 1250 A
- B.18 Dilos 7S - Dilos 8S - выключатели нагрузки на ток 1600 до 2500 A
- B.20 Dilos 9S - Dilos 9 - выключатели нагрузки на ток 3150/4000 A
- B.24 Fulos Plus - выключатели нагрузки с предохранителями на ток от 32 до 63 A

Преимущества

Номера для заказа

- B.27 Fulos 000 DIN - NF - BS - выключатели нагрузки с предохранителями на ток от 100/125 A
- B.30 Fulos 00 DIN - BS - выключатели нагрузки с предохранителями на ток от 160/200 A
- B.34 Fulos 1 DIN - BS - выключатели нагрузки с предохранителями на ток от 250/200 A
- B.34 Fulos 2 DIN - BS - выключатели нагрузки с предохранителями на ток от 400 A
- B.38 Fulos 3S DIN - BS - выключатели нагрузки с предохранителями на ток от 630 A
- B.40 Fulos 4 DIN - BS - выключатели нагрузки с предохранителями на ток от 800 до 1250 A

Технические данные

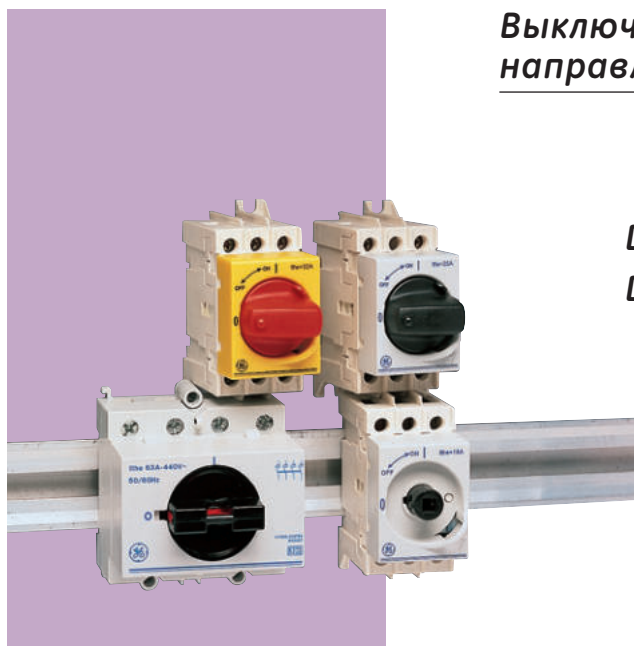
Места установки

Размеры

Указатель каталожных
номеров и кодов

- B.42 Dilos BA - выключатели нагрузки с отключающим устройством
- B.42 Fulos BA - выключатели нагрузки с предохранителем и выключатели нагрузки с отключающим устройством
- B.44 Dilos MO - приводные выключатели нагрузки
- B.44 Fulos MO - приводные выключатели нагрузки с предохранителями
- B.44 CO-Dilos MO - выключатели нагрузки с электроприводом с переключением
- B.48 CO-Dilos - ручные выключатели нагрузки с переключением
- B.48 6P Dilos - шестиполусные выключатели нагрузки (6P)





Выключатели нагрузки для монтажа на направляющей DIN, стене и в двери

Dilos 00 - от 16 до 40 A

Dilos 0 - от 32 до 63 A



Варианты применения



Разрешения/маркировка



Dilos 00




Dilos 0



Дополнительные устройства

Dilos 00



Эксплуатационные характеристики

Монтируемые на направляющей типа DIN

Функция разъединения

Полный ряд дополнительных устройств

Контакты с двойными ножами для Dilos 0

Число полюсов 2P – 3P – 4P

Установка::

- Dilos 00 монтируемые на направляющей DIN, панели, стене
- Dilos 0 контакты, монтируемые на направляющей DIN, стене

В коробке

Запираемые

Стандарты

IEC 60947-1 и IEC 60947-3, DIN BDE 0660, часть 107,

BS EN 60947-3, CEI 17-11 (Выпуск 1039), EN 60947-3,

NBN EN 60947-3, NF C 63-130,

Разъединитель безопасности (красный/желтый) в соответствии с DIN BDE 0113, часть 1

Технические данные

	Dilos 00	Dilos 0
Номинальный тепловой ток	16A-40A	32A-63A
Номинальное рабочее напряжение	690В	415В
Кратковременно действующий пиковый ток	6кА	10кА
Максимальное сечение контактов (Cu)	1.5 - 16 мм ²	2.5 - 25 мм ²

Технические данные ● стр. С.2

Места установки ● стр. D.2

Размеры ● стр. E.3

Dilos 00 – монтируемые на направляющей DIN разъединители – 2 модуля

Стандартный серый	3P	Описание	In (A)	Номер по каталогу	Номер для справок	Упаковка
			16	D/061301-201	730984	1
			25	D/061302-201	730986	1
			32	D/061303-201	730988	1
			40	D/061304-201	730990	1
	Безопасность	Красный/желтый, в соответствии с DIN BDE 0113, часть 1	16	D/061301-203	731404	1
			25	D/061302-203	731407	1
			32	D/061303-203	731410	1
			40	D/061304-203	731413	1


Принадлежности

	Модуль с коммутируемой нейтралью Для добавления на одной стороне	D/061903-104	731004	1	
		Для 16 А			
		D/061903-204	731006	1	
		Для 25 А			
		D/061903-304	731012	1	
		Для 32 А			
	Фиксируемый в нейтральном положении Для добавления на одной стороне	D/061903-404	731014	1	
		Для 40 А			
	Модуль заземления Для добавления на одной стороне	D/061900-601	730996	1	
		Для 16 А			
		D/061900-603	730997	1	
		Для 25 А			
		D/061900-501	730992	1	
		Для 40 А			
	Дополнительный контакт Для добавления на одной стороне	D/061902-220	731002	1	
		3P			
		D/061902-221	731003	1	
		1P			

Dilos 00 – Разъединители для монтажа в двери – 2 модуля

Стандартный серый	Описание	In (A)	Номер по каталогу	Номер для справок	Упаковка
	Без рукоятки	16	D/061301-251	730985	1
		25	D/061302-251	730987	1
		32	D/061303-251	730989	1
		40	D/061304-251	730991	1


Принадлежности

	Модуль с коммутируемой нейтралью Для добавления на одной стороне <table><tr><td>D/061903-154</td><td>731005</td><td>1</td></tr><tr><td colspan="3">Для 16 А</td></tr><tr><td>D/061903-254</td><td>731009</td><td>1</td></tr><tr><td colspan="3">Для 25 А</td></tr><tr><td>D/061903-354</td><td>731013</td><td>1</td></tr><tr><td colspan="3">Для 32 А</td></tr><tr><td>D/061903-454</td><td>731015</td><td>1</td></tr><tr><td colspan="3">Для 40 А</td></tr></table>	D/061903-154	731005	1	Для 16 А			D/061903-254	731009	1	Для 25 А			D/061903-354	731013	1	Для 32 А			D/061903-454	731015	1	Для 40 А			Рукоятки IP65 <table><tr><td>D/061900-651</td><td>730998</td><td>1</td></tr><tr><td colspan="3">Черная запираемая поворотная рукоятка</td></tr><tr><td>D/061900-653</td><td>730999</td><td>1</td></tr><tr><td colspan="3">Красная/желтая запираемая поворотная рукоятка</td></tr></table> 	D/061900-651	730998	1	Черная запираемая поворотная рукоятка			D/061900-653	730999	1	Красная/желтая запираемая поворотная рукоятка		
D/061903-154	731005	1																																				
Для 16 А																																						
D/061903-254	731009	1																																				
Для 25 А																																						
D/061903-354	731013	1																																				
Для 32 А																																						
D/061903-454	731015	1																																				
Для 40 А																																						
D/061900-651	730998	1																																				
Черная запираемая поворотная рукоятка																																						
D/061900-653	730999	1																																				
Красная/желтая запираемая поворотная рукоятка																																						
	Фиксируемый в нейтральном положении Для добавления на одной стороне <table><tr><td>D/061903-255</td><td>731010</td><td>1</td></tr><tr><td colspan="3">Для 16–40 А</td></tr></table>	D/061903-255	731010	1	Для 16–40 А			Крышки контактов Для монтажа на направляющей DIN и в двери <table><tr><td>D/061902-220</td><td>731002</td><td>1</td></tr><tr><td colspan="3">3P</td></tr><tr><td>D/061902-221</td><td>731003</td><td>1</td></tr><tr><td colspan="3">1P</td></tr></table> 	D/061902-220	731002	1	3P			D/061902-221	731003	1	1P																				
D/061903-255	731010	1																																				
Для 16–40 А																																						
D/061902-220	731002	1																																				
3P																																						
D/061902-221	731003	1																																				
1P																																						
	Модуль заземления Для добавления на одной стороне <table><tr><td>D/061903-256</td><td>731011</td><td>1</td></tr><tr><td colspan="3">Для 16–40 А</td></tr></table>	D/061903-256	731011	1	Для 16–40 А			Вид сзади Dilos 00 + модуль переключения нейтрали (4-полюсный) 																														
D/061903-256	731011	1																																				
Для 16–40 А																																						
	Дополнительные контакты Для добавления на одной стороне <table><tr><td>D/061901-252</td><td>731001</td><td>1</td></tr><tr><td colspan="3">1HP/1H3</td></tr><tr><td colspan="3">Ith = 10 А при 230 В</td></tr></table>	D/061901-252	731001	1	1HP/1H3			Ith = 10 А при 230 В																														
D/061901-252	731001	1																																				
1HP/1H3																																						
Ith = 10 А при 230 В																																						

Dilos 0 – разъединители, монтируемые на направляющей DIN – 4 модуля

Стандартный серый	Описание	In (A)	Номер по каталогу	Номер для справок	Упаковка
	2P	32	V/333-013732	652017	1
		40	V/333-013742	652021	1
		63	V/333-013762	652025	1
	3P	32	V/333-013733	652018	1
		40	V/333-013743	652022	1
		63	V/333-013763	652026	1
4P		32	V/333-013734	652019	1
		40	V/333-013744	652023	1
		63	V/333-013764	652027	1
3P+NF	Фиксируемый в нейтральном положении	32	V/333-013736	652020	1
		40	V/333-013746	652024	1
		63	V/333-013766	652028	1

Принадлежности

	Рукоятки для крышки или дверцы на петлях IP65 V/333-013721 652062 1 Стандартная поворотная рукоятка Удлинительная ось 238 мм	Крышки контактов V/333-013760 652016 1 Уплотняемый Комплект из 2 частей	
	V/333-013723 652063 1 Красная/желтая запираемая поворотная рукоятка (макс. три фиксатора Ø 9 мм) Удлинительная ось 238 мм и передняя пластина		

Dilos 0

A

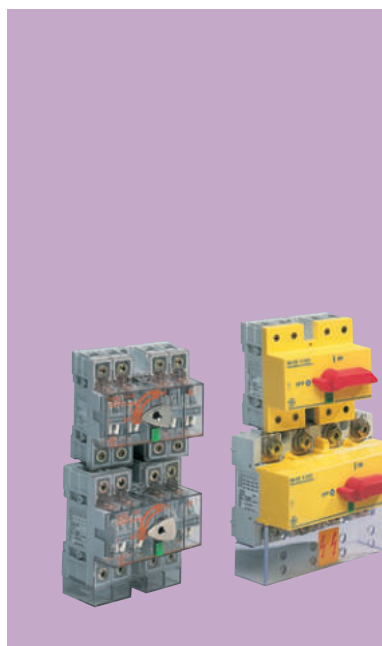
B

C

D

E

X



Выключатели нагрузки для монтажа на направляющей DIN и монтажа на стене

Dilos 1 - от 40 до 125 A

Dilos 2 - от 160 до 200 A

Elos - от 63 до 125 A



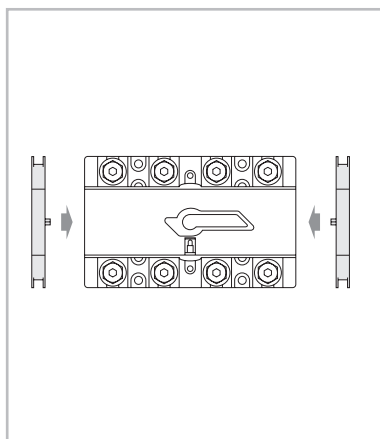
Варианты применения



Разрешения/маркировка



Дополнительные устройства



Эксплуатационные характеристики

Монтируемые на направляющей типа DIN и для монтажа на стене
Основной разъединитель, предохранитель-разъединитель
Функция разъединения
Визуально наблюдаемая работа контактов через прозрачную крышку
Механизм с быстрым замыканием-размыканием
Независимое размыкание и замыкание
Индикация включения контактов (PCI)
Контакты с двойными ножами – высокое сопротивление короткого замыкания
Число полюсов 2P – 3P – 4P
Контакты в коробке с шинными винтами
Запираемая

Стандарты

IEC 60947-1 и IEC 60947-3, DIN BDE 0660, часть 107,
BS EN 60947-3, CEI 17-11 (Выпуск 1039), EN 60947-3,
NBN EN 60947-3, NF C 63-130, UL 508,
Предохранитель-разъединитель (красный/желтый) в соответствии с DIN BDE 0113, часть 1


Технические данные

	Dilos 1	Dilos 2	Elos
Номинальный тепловой ток	40A - 125A	160A - 200A	63A - 125A
Номинальное рабочее напряжение Ue	690В	690В	690В
Номинальное напряжение пробоя изоляции Ui	690В	690В	690В
Кратковременно действующий пиковый ток	10кА	10кА	10кА
Номинальный ток короткого замыкания	50кА	50кА	50кА
Кратковременно действующий 1-секундный ток	3кА	3кА	3кА
Максимальное сечение контактов (Cu)	6 - 50 мм ²	Медная направляющая 20x6	6 - 50 мм ²


Технические данные ● стр. C.2
Места установки ● стр. D.6
Размеры ● стр. E.3

Dilos 1 – разъединители, монтируемые на направляющей DIN – 5 модулей

Стандартный прозрачный		Описание	In (A)	Номер по каталогу	Номер для справок	Упаковка
	2P		40	D/061212-201	730004	1
			63	D/061214-201	730008	1
			80	D/061215-201	730012	1
			100	D/061216-201	730016	1
			125	D/061217-201	730020	1
	3P		40	D/061312-201	730049	1
			63	D/061314-201	730055	1
			80	D/061315-201	730061	1
			100	D/061316-201	730067	1
			125	D/061317-201	730073	1
	4P		40	D/061412-201	730117	1
			63	D/061414-201	730123	1
			80	D/061415-201	730129	1
			100	D/061416-201	730135	1
			125	D/061417-201	730141	1
3P+NF	Фиксируемый в нейтральном положении	40	D/061512-201	730185	1	
		63	D/061514-201	730189	1	
		80	D/061515-201	730193	1	
		100	D/061516-201	730197	1	
		125	D/061517-201	730201	1	

Безопасность						
	3P	Красный/желтый, в соответствии с DIN BDE 0113, часть 1	40	D/061312-203	730050	1
			63	D/061314-203	730056	1
			100	D/061316-203	730068	1
			125	D/061317-203	730074	1
	4P	Красный/желтый, в соответствии с DIN BDE 0113, часть 1	40	D/061412-203	730118	1
			63	D/061414-203	730124	1
			100	D/061416-203	730136	1
			125	D/061417-203	730142	1

Принадлежности

	Рукоятки для крышки дверцы на петлях IP65 – запираемые			Контакты			
	D/061910-002	730255	1	D/061912-013	731415	1	
	Черная - Н = 55 мм Удлинительная ось L = 200 мм			Комплект из 3 контактов			
	D/061910-012	730257	1	D/061912-014	731416	1	
	Красная/желтая - Н = 55 мм Удлинительная ось L = 200 мм			Комплект из 4 контактов			
	D/061910-004	730256	1	Дополнительные контакты			
	Черная - Н = 55 мм Удлинительная ось L = 400 мм			Для монтажа на правой стороне			
	D/061910-014	730258	1	D/061901-001	730252	1	
	Красная/желтая - Н = 55 мм Удлинительная ось L = 400 мм			1P CO			
				D/061901-002	730253	1	
	Замковое устройство (Ø max 8 мм)			Подключение шины или кабельного наконечника			
	D/061900-020	730250	1	D/061912-004	730260	1	
	Для трех фиксаторов			Обычный комплект 4P + крышка контактов. Для подключения кабельных наконечников или шин Макс. Вт = 15 мм			
	Крышки контактов			Ключ шины			
	D/061912-020	731024	1	D/061000-097	730000	1	
	Прозрачные, Уплотняемый Комплект из 2 частей (не для дополнительных контактов алюминиевого кабеля)			Изолированный S5 - L = 200 мм			

Elos – монтируемые на направляющей DIN выключатели нагрузки – 5 модулей

Прозрачные	Описание	In (A)	Номер по каталогу	Номер для справок	Упаковка
	Для электрических панелей	63	D/061421-200	730806	1
		100	D/061420-200	730805	1
		125	D/061419-000	730144	1
	С защитой кабеля на днище IP20	125	D/061419-021	731466	1


Принадлежности

Защита кабеля		
D/061912-021	731467	1
IP20		



Замковое устройство (Ø max 8 мм)		
D/061900-020	730250	1
Для трех фиксаторов		

Ключ шины		
D/061000-097	730000	1
Изолированный S5 - L = 200 мм		

Dilos 2 – выключатели нагрузки, монтируемые на направляющей DIN – 8 модулей

Прозрачные	Описание	In (A)	Номер по каталогу	Номер для справок	Упаковка
	2P	160	D/061224-201	730034	1
		200	D/061226-201	730042	1
	3P	160	D/061324-201	730088	1
		200	D/061326-201	730096	1
	4P	160	D/061424-201	730157	1
		200	D/061426-201	730165	1
3P+NF	Фиксируемый в нейтральном положении	160	D/061524-201	730215	1
		200	D/061526-201	730223	1
Безопасность	Описание	In (A)	Номер по каталогу	Номер для справок	Упаковка
	3P	160	D/061324-203	730089	1
		200	D/061326-203	730097	1
	4P	160	D/061424-203	730158	1
		200	D/061426-203	730166	1

Принадлежности

	Ручьятки для крышки дверцы на петлях IP65 – запираемые	Контакты в оболочке Ø Макс. Ø 14 мм
	D/061910-002, 730255 1	D/061922-003, 730261 1
	Черная - Н = 55 мм Удлинительная ось L = 200 мм	Комплект из трех частей
	D/061910-012, 730257 1	D/061922-004, 730262 1
	Красная/желтая - Н = 55 мм Удлинительная ось L = 200 мм	Комплект из четырех частей
	D/061910-004, 730256 1	
	Дополнительные контакты Для монтажа на правой стороне	
	Черная - Н = 55 мм Удлинительная ось L = 400 мм	
	D/061910-014, 730258 1	
	Красная/желтая - Н = 55 мм Удлинительная ось L = 400 мм	
	Замковое устройство (Ø max 8 мм) D/061900-020, 730250 1 Для трех замков	Дополнительные контакты Для монтажа на правой стороне
		D/061901-001, 730252 1 1P CO D/061901-002, 730253 1 2P CO
	Проводные подключения D/061922-030, 730281 1 10 быстрозажимных клемм 6.3 x 0.8 мм для подключений 2,5 мм ²	
	Крышка контактов D/061922-020, 730263 1	Ключ шины D/061000-097, 730000 1 Изолированный S5 - L = 200 мм



Выключатели нагрузки для монтажа на стене

Dilos 1H - от 40 до 125 A

Dilos 3 - от 160 до 315 A

Dilos 4 - от 400 до 630 A



Варианты применения



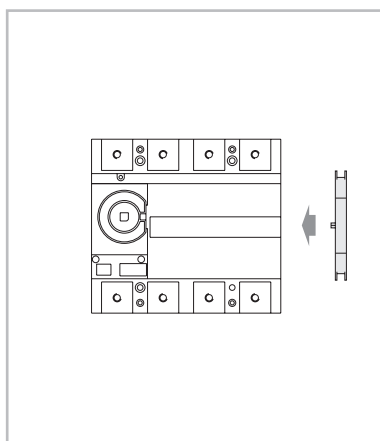
Разрешения/маркировка



Dilos 1H-3-4

Dilos 1H

Дополнительные устройства



Эксплуатационные характеристики

Монтаж на стене

Основной разъединитель, предохранитель-разъединитель

Функция разъединения

Видимая работа контактов – прозрачная крышка

Механизм с быстрым замыканием-размыканием

Независимое размыкание и замыкание

Индикация включения контактов (PCI)

Поворотная рукоятка с защитным механизмом

Контакты с двойными ножами – высокое сопротивление короткого замыкания

Число полюсов 3P – 4P

С системой переключения

Стандарты

IEC 60947-1 и IEC 60947-3, DIN BDE 0660, часть 107,

BS EN 60947-3, CEI 17-11 (Выпуск 1039), EN 60947-3,

NBN EN 60947-3, NF C 63-130, UL 508,

Предохранитель-разъединитель (красный/желтый) в соответствии с DIN BDE 0113, часть 1

Технические данные

	Dilos 1H	Dilos 3	Dilos 4
Номинальный тепловой ток	40A - 125A	160A - 315A	400A - 630A
Номинальное рабочее напряжение Ue	690В	690В	690В
Номинальное напряжение пробоя изоляции Ui	1000В	1000В	1000В
Кратковременно действующий пиковый ток	10кА	30кА	60кА
Номинальный ток короткого замыкания	50кА	100кА	100кА
Кратковременно действующий 1-секундный ток	3кА	9кА	20кА
Максимальное сечение контактов (Cu)	6 - 50 мм ²	Медная направляющая 30 x 6	Медная направляющая 2 x 40 x 6

Технические данные ● стр. C.4

Места установки ● стр. D.6

Размеры ● стр. E.4

Dilos 1H – выключатели нагрузки для монтажа на стене

Стандартный прозрачный		Описание	In (A)	Номер по каталогу	Номер для справок	Упаковка	
	3P	Без рукоятки	40	D/061330-201	730454	1	
			63	D/061331-201	730457	1	
			125	D/061333-201	730460	1	
	3P+N	Без рукоятки	40	D/061430-201	730482	1	
			63	D/061431-201	730485	1	
			125	D/061433-201	730488	1	
	3P+NF	Без рукоятки Фиксируемый в нейтральном положении	40	D/061530-201	730510	1	
			63	D/061531-201	730513	1	
			125	D/061533-201	730516	1	
Безопасность							
	3P	Желтая этикетка, в соответствии с DIN BDE 0113, часть 1 Без рукоятки	40	D/061330-203	730455	1	
			63	D/061331-203	730458	1	
			125	D/061333-203	730461	1	
	3P+N	Желтая этикетка, в соответствии с DIN BDE 0113, часть 1 Без рукоятки	40	D/061430-203	730483	1	
			63	D/061431-203	730486	1	
			125	D/061433-203	730489	1	

Принадлежности для Dilos 1H

	Рукоятки с непосредственным присоединением			Рукоятки для крышки или дверцы		
	D/061940-252	731538	1	на петлях		
	Низкая, серая			IP65 – запираемые – с защитным устройством		
	D/061940-253	731539	1	С удлинительной осью 300 мм (8/8)		
	Низкая, красная			D/062920-201	730661	1
				Черная		
	D/061940-211	730649	1	D/062920-203	730662	1
	Серая, запираемая			Красная/желтая		
	D/061940-213	730650	1	D/062920-221	730663	1
	Красная, запираемая			Черная со встроенным замком вставка (Ronis 1104)		
	D/061940-231	730651	1	D/062920-223	730664	1
	Серая, со встроенным замком и запираемая (встроенный замок не включен)			Красная/желтая со встроенным замком вставка (Ronis 1104)		
	D/061940-233	730652	1	D/062920-281	730853	1
	Красная, со встроенным замком и запираемая (встроенный замок не включен)			Специальный комплект для разъединителя с нейтралью справа, черный		
				D/062920-283	730854	1
				Специальный комплект для разъединителя с нейтралью справа, красный/желтый		
	Рукоятки для внутренней дверцы					
	IP65 – запираемые					
	С удлинительной осью 300 мм					
	Уменьшенной высоты = 55 мм					
	D/062927-202	731056	1	Ключ шины		
	Черная			D/061000-097	730000	1
	D/062927-203	731351	1	Изолированный S5 - L = 200 мм		
	Красная/желтая					

Принадлежности Dilos 1H (продолжение)

Система переключения (I-O-II)

С удлинительной осью 300 мм, запираемая рукояткой, прокладкой, фланцем и шаблоном IP65 – с защитным устройством

D/062910-205 | **730655** | 1

С серой рукояткой

D/062910-207 | **731347** | 1

С красной рукояткой

Как указано выше, но с рукояткой высотой 55 мм – для внутренней дверцы

D/062927-265 | **731453** | 1

С черной рукояткой

D/062927-267 | **731552** | 1

С красной рукояткой

Шести-/восьмиполюсная система (ввод-вывод) (I-O)

С удлинительной осью 300 мм, запираемая, с рукояткой, прокладкой, фланцем и шаблоном IP65 – с защитным устройством

D/062910-206 | **730656** | 1

С серой рукояткой

Стандартные дополнительные

контакты

Для добавления с правой стороны

D/061901-001 | **730252** | 1

1P CO

D/061901-002 | **730253** | 1

2P CO

Макс. номинал тока для перем. тока 15 и пост. тока 13

Перем. тока 3А при 380В

5А при 220В

Пост. ток 0.5А при 220В

0.7А при 110В

1А при 60В

2А при 48В

4А при 24В



Dilos 3 – выключатели нагрузки для монтажа на стене



Прозрачные		Описание	In (A)	Номер по каталогу	Номер для справок	Упаковка
	3P		160	D/061334-201	730463	1
			200	D/061335-201	730466	1
			250	D/061336-201	730469	1
			315	D/061337-201	730472	1
3P+N		160	D/061434-201	730491	1	
		200	D/061435-201	730494	1	
		250	D/061436-201	730497	1	
		315	D/061437-201	730500	1	
3P+NF	Фиксируемый в нейтральном положении	160	D/061534-201	730519	1	
		200	D/061535-201	730522	1	
		250	D/061536-201	730525	1	
		315	D/061537-201	730528	1	

Безопасность		Описание	In (A)	Номер по каталогу	Номер для справок	Упаковка
	3P	Желтая этикетка, в соответствии с DIN BDE 0113, часть 1	160	D/061334-203	730464	1
			200	D/061335-203	730467	1
			250	D/061336-203	730470	1
3P+N	Желтая этикетка, в соответствии с DIN BDE 0113, часть 1	160	D/061434-203	730492	1	
		200	D/061435-203	730495	1	
		250	D/061436-203	730498	1	

Принадлежности Dilos 3

	Рукоятки с непосредственным присоединением	Рукоятки для крышки или дверцы на петлях IP65 – с защитным механизмом – запираемые С удлинительной осью 300 мм (8/8)	
	D/061940-252 731538 1		
	Низкая, серая		
	D/061940-253 731539 1		
	Низкая, красная		
	D/061940-211 730649 1		
	Серая, запираемая		
	D/061940-213 730650 1		
	Красная, запираемая		
	D/061940-231 730651 1		
	Серая, со встроенным замком и запираемая (встроенный замок не включен) (встроенный замок не включен)		
	D/061940-233 730652 1		
	Красная, со встроенным замком и запираемая (встроенный замок не включен)		
	Рукоятки для внутренней дверцы IP65 – запираемые С удлинительной осью 300 мм Уменьшенной высоты = 55 мм		
	D/062927-202 731056 1		
	Черная		
	D/062927-203 731351 1		
	Красная/желтая		
	Замок с ключом	Ключ шины	
	D/769080-000 769080 1	D/061000-097 730000 1	
	Вставка для рукоятки (Ronis 1104)	Изолированный S5 - L = 200 мм	
			
			























Принадлежности Dilos 3 (продолжение)

 	Система переключения (I-O-II) С удлинительной осью 300 мм, запираемая рукояткой, прокладкой, фланцем и шаблоном IP65 – с защитным устройством <table><tr><td>D/062910-205</td><td>730655</td><td>1</td></tr><tr><td colspan="3">С серой рукояткой</td></tr><tr><td>D/062910-207</td><td>731347</td><td>1</td></tr><tr><td colspan="3">С красной рукояткой</td></tr><tr><td colspan="3">Как указано выше, но с рукояткой высотой 55 мм – для внутренней дверцы</td></tr><tr><td>D/062927-265</td><td>731453</td><td>1</td></tr><tr><td colspan="3">С черной рукояткой</td></tr><tr><td>D/062927-267</td><td>731552</td><td>1</td></tr><tr><td colspan="3">С красной рукояткой</td></tr></table>	D/062910-205	730655	1	С серой рукояткой			D/062910-207	731347	1	С красной рукояткой			Как указано выше, но с рукояткой высотой 55 мм – для внутренней дверцы			D/062927-265	731453	1	С черной рукояткой			D/062927-267	731552	1	С красной рукояткой			Стандартные дополнительные контакты Для добавления с правой стороны <table><tr><td>D/061901-001</td><td>730252</td><td>1</td></tr><tr><td colspan="3">1P CO</td></tr><tr><td>D/061901-002</td><td>730253</td><td>1</td></tr><tr><td colspan="3">2P CO</td></tr><tr><td colspan="3">Макс. номинал тока для перем. тока 15 и пост. тока 13</td></tr><tr><td>Перем. тока</td><td>3A при 380В</td><td></td></tr><tr><td></td><td>5A при 220В</td><td></td></tr><tr><td>Пост. ток</td><td>0.5A при 220В</td><td></td></tr><tr><td></td><td>0.7A при 110В</td><td></td></tr><tr><td></td><td>1A при 60В</td><td></td></tr><tr><td></td><td>2A при 48В</td><td></td></tr><tr><td></td><td>4A при 24В</td><td></td></tr></table>	D/061901-001	730252	1	1P CO			D/061901-002	730253	1	2P CO			Макс. номинал тока для перем. тока 15 и пост. тока 13			Перем. тока	3A при 380В			5A при 220В		Пост. ток	0.5A при 220В			0.7A при 110В			1A при 60В			2A при 48В			4A при 24В		
D/062910-205	730655	1																																																																
С серой рукояткой																																																																		
D/062910-207	731347	1																																																																
С красной рукояткой																																																																		
Как указано выше, но с рукояткой высотой 55 мм – для внутренней дверцы																																																																		
D/062927-265	731453	1																																																																
С черной рукояткой																																																																		
D/062927-267	731552	1																																																																
С красной рукояткой																																																																		
D/061901-001	730252	1																																																																
1P CO																																																																		
D/061901-002	730253	1																																																																
2P CO																																																																		
Макс. номинал тока для перем. тока 15 и пост. тока 13																																																																		
Перем. тока	3A при 380В																																																																	
	5A при 220В																																																																	
Пост. ток	0.5A при 220В																																																																	
	0.7A при 110В																																																																	
	1A при 60В																																																																	
	2A при 48В																																																																	
	4A при 24В																																																																	
	Шести-/восьмиполюсная система (ввод-вывод) (I-O) С удлинительной осью 300 мм, запираемая рукояткой, прокладкой, фланцем и шаблоном IP65 – с защитным устройством <table><tr><td>D/062910-206</td><td>730656</td><td>1</td></tr><tr><td colspan="3">С серой рукояткой</td></tr></table>	D/062910-206	730656	1	С серой рукояткой			Дополнительные контакты, (раннее замыкание и ранне размыкание) срабатывающие при выключении основного контакта <table><tr><td>D/062921-201</td><td>730610</td><td>1</td></tr><tr><td colspan="3">1 CO</td></tr><tr><td>D/062921-202</td><td>730611</td><td>1</td></tr><tr><td colspan="3">2 CO</td></tr></table>	D/062921-201	730610	1	1 CO			D/062921-202	730611	1	2 CO																																																
D/062910-206	730656	1																																																																
С серой рукояткой																																																																		
D/062921-201	730610	1																																																																
1 CO																																																																		
D/062921-202	730611	1																																																																
2 CO																																																																		
 	Контакты (Cu или Al 185 мм²) <table><tr><td>D/062922-213</td><td>730627</td><td>1</td></tr><tr><td colspan="3">Комплект из контактов 3 В в коробке с крышкой</td></tr><tr><td>D/062922-214</td><td>730628</td><td>1</td></tr><tr><td colspan="3">Комплект из 4 контактов в коробке с крышкой</td></tr><tr><td>D/062922-203</td><td>730625</td><td>1</td></tr><tr><td colspan="3">Комплект из 3 контактов с крышкой</td></tr><tr><td>D/062922-204</td><td>730626</td><td>1</td></tr><tr><td colspan="3">Комплект из 4 контактов с крышкой</td></tr></table>	D/062922-213	730627	1	Комплект из контактов 3 В в коробке с крышкой			D/062922-214	730628	1	Комплект из 4 контактов в коробке с крышкой			D/062922-203	730625	1	Комплект из 3 контактов с крышкой			D/062922-204	730626	1	Комплект из 4 контактов с крышкой			Крышки контактов <table><tr><td>D/062922-220</td><td>730615</td><td>1</td></tr><tr><td colspan="3">Комплект из 2 длинных крышек 4P, в коробке Уплотняемый</td></tr><tr><td>D/062922-226</td><td>731459</td><td>1</td></tr><tr><td colspan="3">Комплект из 2 коротких крышек 4P, в коробке IP20 и уплотняемый</td></tr></table>	D/062922-220	730615	1	Комплект из 2 длинных крышек 4P, в коробке Уплотняемый			D/062922-226	731459	1	Комплект из 2 коротких крышек 4P, в коробке IP20 и уплотняемый																														
D/062922-213	730627	1																																																																
Комплект из контактов 3 В в коробке с крышкой																																																																		
D/062922-214	730628	1																																																																
Комплект из 4 контактов в коробке с крышкой																																																																		
D/062922-203	730625	1																																																																
Комплект из 3 контактов с крышкой																																																																		
D/062922-204	730626	1																																																																
Комплект из 4 контактов с крышкой																																																																		
D/062922-220	730615	1																																																																
Комплект из 2 длинных крышек 4P, в коробке Уплотняемый																																																																		
D/062922-226	731459	1																																																																
Комплект из 2 коротких крышек 4P, в коробке IP20 и уплотняемый																																																																		
	Подключение сзади с крышкой <table><tr><td>D/062922-253</td><td>730629</td><td>1</td></tr><tr><td colspan="3">Комплект из трех частей</td></tr><tr><td>D/062922-254</td><td>730630</td><td>1</td></tr><tr><td colspan="3">Комплект из четырех частей</td></tr></table>	D/062922-253	730629	1	Комплект из трех частей			D/062922-254	730630	1	Комплект из четырех частей			<table><tr><td>D/062922-221</td><td>730616</td><td>1</td></tr><tr><td colspan="3">Комплект из 2 крышек под соединительные болты 4P</td></tr></table>	D/062922-221	730616	1	Комплект из 2 крышек под соединительные болты 4P																																																
D/062922-253	730629	1																																																																
Комплект из трех частей																																																																		
D/062922-254	730630	1																																																																
Комплект из четырех частей																																																																		
D/062922-221	730616	1																																																																
Комплект из 2 крышек под соединительные болты 4P																																																																		

Dilos 4 – выключатели нагрузки для монтажа на стене

Прозрачные	Описание	In (A)	Номер по каталогу	Номер для справок	Упаковка
	3P	400	D/061344-201	730474	1
		500	D/061345-201	730476	1
		630	D/061346-201	730478	1
3P+N		400	D/061444-201	730502	1
		500	D/061445-201	730504	1
		630	D/061446-201	730506	1
3P+NF	Фиксируемый в нейтральном положении	400	D/061544-201	730530	1
		500	D/061545-201	730532	1
		630	D/061546-201	730534	1

Принадлежности

	Рукоятки с непосредственным присоединением				
	D/061950-252	731540	1		
	Низкая, черная				
	D/061950-251	730653	1		
	С возможностью блокировки ключом (встроенный замок не включен)				
	Рукоятки для крышки или дверцы на петлях				
	IP54 – с защитным механизмом – запираемый				
	С удлинительной осью 300 мм (14/14)				
	D/062940-241	730667	1		
	Серая				
	D/062940-281	730855	1		
	Комплект для отключения, с нейтралью справа, серый				
	Рукоятки для внутренней дверцы				
	IP65 – запираемые				
	D/062947-202	731352	1		
	Черная, уменьшенной высоты 55 мм				
	С удлинительной осью 300 мм				
	Замок с ключом				
	D/769080-000	769080	1		
	Вставка для рукоятки				
	Система переключения (I-O-II)				
	С удлинительной осью 300 мм, запираемый рукояткой, с прокладкой, фланцем и шаблоном				
	D/062940-265	730669	1		
	С рукояткой IP54 – с защитным механизмом				
	Как указано выше, но с рукояткой высотой 55 мм – для внутренней дверцы				
	D/062947-265	731457	1		
	С черной рукояткой IP65				
	Стандартные дополнительные контакты				
	Для добавления с правой стороны				
	D/061901-001	730252	1		
	1P CO				
	D/061901-002	730253	1		
	2P CO				
	Макс. номинал тока для перем. тока 15 и пост. тока 13				
	Перем. тока	3A при 380В			
	5A при 220В				
	Пост. ток	0.5A при 220В			
	0.7A при 110В				
	1A при 60В				
	2A при 48В				
	4A при 24В				
	Дополнительные контакты, (срабатывающие при выключении основного контакта) (раннее включение и ранее размыкание)				
	P9B10 BN	187002	1		
	1P HP				
	P9B01 BR	187003	1		
	1P H3				
	Контакты (Cu или Al 240 мм²)				
	D/062942-213	730633	1		
	Комплект из 3 контактов в коробке с крышкой				
	D/062942-214	730634	1		
	Комплект из 4 контактов в коробке с крышкой				
	Подключение сзади с крышкой				
	D/062942-253	730635	1		
	Комплект из трех частей				
	D/062942-254	730636	1		
	Комплект из четырех частей				
	Крышки контактов				
	D/062942-220	730618	1		
	Комплект из двух крышек контактов 4P – в коробке				
	D/062942-226	731461	1		
	Комплект из двух коротких крышек контактов 4P IP20 – контакт в коробке – уплотняемый				
	D/062942-221	730619	1		
	Комплект из 2 крышек под соединительные болты, 4P				



Варианты применения



Разрешения/маркировка



- Разъединители с предохранителями и разъединители с отключающим устройством ● стр. B.42
- Приводные разъединители и приводные разъединители с переключением ● стр. B.44
- Разъединители с ручным переключением ● стр. B.48
- Шестиполюсные разъединители ● стр. B.48

- Технические данные ● стр. C.4
- Места установки ● стр. D.2 - D.6
- Размеры ● стр. E.6

Выключатели нагрузки для монтажа на стене

Dilos 6S - от 800 до 1250 A



Эксплуатационные характеристики

Монтаж на панели
 Основной разъединитель
 Функция разъединения
 Как переключатель – как шестиполюсный разъединитель
 Видимая работа контактов – прозрачная крышка
 Механизм с быстрым замыканием-размыканием
 Независимое размыкание и замыкание
 Индикация включения контактов (PCI)
 Поворотная рукоятка с защитным механизмом
 Контакты с двойными ножами – высокое сопротивление короткого замыкания
 Число полюсов 3P – 4P

Стандарты

IEC 60947-1 и IEC 60947-3, DIN BDE 0660, часть 107,
 DIN BDE 0113, часть 1, BS EN 60947-3, CEI 17-11 (Выпуск 1039),
 EN 60947-3, NBN EN 60947-3, NF C 63-130

Технические данные

	35kA/50kA	35kA/50kA	35kA/50kA
Номинальный тепловой ток	800A	1000A	1250A
Номинальное рабочее напряжение Ue	1000V	1000V	1000V
Номинальное напряжение пробоя изоляции Ui	1500V	1500V	1500V
Кратковременно действующий пиковый ток	73.5kA/105kA	73.5kA/105kA	73.5kA/105kA
Номинальный ток короткого замыкания	73.5kA/105kA	73.5kA/105kA	73.5kA/105kA
Кратковременно действующий 1-секундный ток	35kA/50kA	35kA/50kA	35kA/50kA
Максимальное сечение контактов (Cu)	Медная направляющая 2x50x5	Медная направляющая 2x50x6	Медная направляющая 2x50x8

Технические данные, дополнительные контакты

Может монтироваться на переключателях с рукояткой с непосредственным присоединением и позади двери

Размыкание до основных контактов

Имеет контакты переключения



Для монтажа наверху разъединителя

Данные: Ie = 10A при 400V ~ Перем. тока 12 - Ie = 10A при 400V ~ Перем. тока 13 - Ie = 1.4A при 48V Пост. тока 13

Dilos 6S – выключатели нагрузки для монтажа на стене

	35кА	Описание	In (A)	Номер по каталогу	Номер для справок	Упаковка
	3P	Видимые контакты, без рукоятки	800	D/661365-231	731570	1
			1000	D/661366-231	731584	1
			1250	D/661367-231	731557	1
	4P	Видимые контакты, без рукоятки	800	D/661465-231	731662	1
			1000	D/661466-231	731677	1
			1250	D/661467-231	731691	1
	3P+NF	Фиксируемый в нейтральном положении Видимые контакты, без рукоятки	800	D/661565-231	731733	1
			1000	D/661566-231	731737	1
			1250	D/661567-231	731741	1
50кА						
3P	Видимые контакты, без рукоятки	800	D/661365-251	731571	1	
		1000	D/661366-251	731585	1	
		1250	D/661367-251	731601	1	
4P	Видимые контакты, без рукоятки	800	D/661465-251	731663	1	
		1000	D/661466-251	731678	1	
		1250	D/661467-251	731692	1	
3P+NF	Фиксируемый в нейтральном положении Видимые контакты, без рукоятки	800	D/661565-251	731734	1	
		1000	D/661566-251	731738	1	
		1250	D/661567-251	731742	1	

Принадлежности

	Одиночные рукоятки для исполнения на 35 кА			Встроенный замок			
	D/661960-231	731786	1	D/062960-240	730857	1	
	Прямая черная с прозрачным окном крышки для основных контактов (3P)			Вставка, ключ Фиат (код H235) Запираемый в положении OFF (Выкл) Ключ вынимается в положении OFF (Выкл)			
	D/662960-231	731882	1	Замочная система			
	Черная с удлинительной осью (300 мм – 12 x 12 мм) для монтажа в дверце – IP65 – запираемая в положении OFF (Выкл) (3 замка 6,3 мм) и со встроенным замком (встроенный замок не включен)			D/661960-245	731787	1	
	D/662960-232			731883	1	Для рукоятки непосредственного присоединения	
	Черная с удлинительной осью (300 мм – 12 x 12 мм) для монтажа в дверце – IP65 – запираемая в положении OFF (Выкл) (3 фиксатора 6,3 мм) с защитным механизмом и со встроенным замком (встроенный замок не включен)			Крышки			
	D/662962-223	731895	1	1 верхняя крышка контактов коробки прозрачные			
	D/662962-224	731896	1	1 прозрачная крышка нижней клеммной коробки			
	Двойные рукоятки для исполнения на 50 кА			D/662962-227	731898	1	
	D/661960-251	731788	1	С прозрачным окном крышки основных контактов (3P)			
	D/662960-251	731884	1	Черная с удлинительной осью (300 мм – 12 x 12 мм) для монтажа в дверце – IP65 – запираемая в положении OFF (Выкл) (3 фиксатора 6,3 мм) – со встроенным замком (встроенный замок не включен)			
	D/662960-252	731885	1	Дополнительные контакты (CO)			
	Черная с удлинительной осью (300 мм – 12 x 12 мм) для монтажа в дверце – IP65 – запираемая в положении OFF (Выкл) (3 фиксатора 6,3 мм) с защитным механизмом – со встроенным замком (встроенный замок не включен)			D/661971-201	731794	1	
	D/661971-202			731795	1	Удлинительная ось – стр. В.16	
	Технические данные – стр. В.21			1НР +1НЗ			
				2НР + 2НЗ			

Технические данные – стр. В.21



Выключатели нагрузки для монтажа на стене

Dilos 7S - 1600A

Dilos 8S - 2000A/2500A



Варианты применения



Разрешения/маркировка

Сертификат
CESI



Эксплуатационные характеристики

Монтаж на панели
Основной разъединитель
Функция разъединения
Видимая работа контактов
Механизм с быстрым замыканием-размыканием
Независимое размыкание и замыкание
Индикация включения контактов (PCI)
Поворотная рукоятка с защитным механизмом
Контакты с двойными ножами – высокое сопротивление короткого замыкания
Число полюсов 3P – 4P

Стандарты

IEC 60947-1 и IEC 60947-3, DIN BDE 0660, часть 107,
DIN BDE 0113, часть 1, BS EN 60947-3, CEI 17-11 (Выпуск 1039),
EN 60947-3, NBN EN 60947-3, NF C 63-130

Технические данные

	1600A	2000A	2500A
Номинальный тепловой ток	1600A	2000A	2500A
Номинальное рабочее напряжение Ue	1000В	1000В	1000В
Номинальное напряжение пробоя изоляции Ui	1500В	1500В	1500В
Кратковременно действующий пиковый ток	105кА	105кА	105кА
Номинальный ток короткого замыкания	105кА	105кА	105кА
Кратковременно действующий 1-секундный ток	50кА	50кА	50кА
Максимальное сечение контактов (Cu)	Медная направляющая 2х60х10	Медная направляющая 2х80х10	Медная направляющая 2х80х10

Разъединители с предохранителями и разъединители с отключающим устройством ● стр. В.42
Приводные разъединители и приводные разъединители с переключением ● стр. В.44
Разъединители с ручным переключением ● стр. В.48
Шестиполюсные разъединители ● стр. В.48

Технические данные ● стр. С.4
Места установки ● стр. D.2 – D.6
Размеры ● стр. E.7

Dilos 7S – выключатели нагрузки для монтажа на стене

1600A

Описание

In (A)

Номер по
каталогуНомер для
справок

Упаковка

3P

Видимые контакты, без рукоятки

1600

D/661371-251

731618

1

3P+N 50%

Видимые контакты, без рукоятки

1600

D/661771-251

731752

1

4P

Видимые контакты, без рукоятки

1600

D/661471-251

731706

1

Dilos 8S – выключатели нагрузки для монтажа на стене

2000A

Описание

In (A)

Номер по
каталогуНомер для
справок

Упаковка

3P

Видимые контакты, без рукоятки

2000

D/661382-251

731632

1

3P+N 50%

Видимые контакты, без рукоятки

2000

D/661782-251

731754

1

4P

Видимые контакты, без рукоятки

2000

D/661482-251

731719

1



2500A

Описание

In (A)

Номер по
каталогуНомер для
справок

Упаковка

3P

Видимые контакты, без рукоятки

2500

D/661385-251

731646

1

3P+N 50%

Видимые контакты, без рукоятки

2500

D/661785-251

731761

1

4P

Видимые контакты, без рукоятки

2500

D/661485-251

731728

1

Принадлежности

Двойные рукоятки

D/661960-251 731788 1

С непосредственным присоединением, черная с прозрачным окном крышки основных контактов (3P)

D/662960-251 731884 1

Черная с удлинительной осью (300 мм – 12 x 12 мм) для монтажа в дверце – IP65 – запираемая в положении OFF (Выкл) (3 фиксатора 6,3 мм) – со встроенным замком (встроенный замок не включен)

D/662960-252 731885 1

Черная с удлинительной осью (300 мм – 12 x 12 мм) для монтажа в дверце – IP65 – запираемая в положении OFF (Выкл) (3 фиксатора 6,3 мм) с защитным механизмом – со встроенным замком (встроенный замок не включен)

Удлинительная ось B.21

Крышка контактов

D/662962-227 731898 1

С прозрачным окном крышки основных контактов (3P)

Встроенный замок

D/062960-240 730857 1

Вставка, ключ Фиат (код H235) запираемый в положении OFF (Выкл) Ключ вынимается в положении OFF (Выкл)

Замочная система

D/661970-245 731792 1

Для прямой рукоятки Dilos 7S и Dilos 8S 2000 A

D/661980-245 731798 1

Для рукоятки непосредственного присоединения Dilos 8S 2500 A

Дополнительные контакты (CO)


D/661971-201 731794 1

1НР + 1НЗ

D/661971-202 731795 1

2НР + 2НЗ

Технические данные – стр. B.16



- Разъединители с предохранителями и разъединители с отключающим устройством ● стр. B.42
- Приводные разъединители и приводные разъединители с переключением ● стр. B.44
- Разъединители с ручным переключением ● стр. B.48
- Шестиполюсные разъединители ● стр. B.48

- Технические данные ● стр. C.4
- Размеры ● стр. D.2 - D.6
- Места установки ● стр. E.7



Dilos 9S - 3150A

Dilos 9 - 4000A



Варианты применения



Разрешения/маркировка

Сертификат CESI (3150 A)



Выключатели нагрузки для монтажа на стене

Эксплуатационные характеристики

Монтаж на панели
 Основной разъединитель
 Функция разъединения
 Видимая работа контактов
 Механизм с быстрым замыканием-размыканием
 Независимое размыкание и замыкание
 Индикация включения контактов (PCI)
 Поворотная рукоятка с защитным механизмом
 Контакты с двойными ножами – высокое сопротивление короткого замыкания
 Число полюсов 3P – 4P

Стандарты

IEC 60947-1 и IEC 60947-3, DIN BDE 0660, часть 107,
 DIN BDE 0113, часть 1, BS EN 60947-3, CEI 17-11 (Выпуск 1039),
 EN 60947-3, NBN EN 60947-3, NF C 63-130

Технические данные

Номинальный тепловой ток	3150A	4000A
Номинальное рабочее напряжение U_e	1000В	1000В
Номинальное напряжение пробоя изоляции U_i	1500В	1500В
Кратковременно действующий пиковый ток	105kA	105kA
Номинальный ток короткого замыкания	105kA	105kA
Кратковременно действующий 1-секундный ток	50kA	50kA
Максимальное сечение контактов (Cu)	Медная направляющая 2x100x10	Медная направляющая 2x100x10

Dilos 9S – выключатели нагрузки для монтажа на стене



3P
3P+N 50%

Описание	In (A)	Номер по каталогу	Номер для справок	Упаковка
Видимые контакты, без рукоятки	3150	D/661393-251	731654	1
Видимые контакты, без рукоятки	3150	D/661793-251	731769	1

Принадлежности



Двойные рукоятки

D/661960-251 | 731788 | 1

С непосредственным присоединением, черная, с прозрачным окном крышки основных контактов (3P)




D/662960-251 | 731884⁽¹⁾ | 1

Черная с удлинительной осью (300 мм – 12 x 12 мм) для монтажа в дверце – IP65 – запираемая в положении OFF (Выкл) (3 фиксатора 6,3 мм) – со встроенным замком (встроенный замок не включен)



D/662960-252 | 731885⁽¹⁾ | 1


Черная с удлинительной осью (300 мм – 12 x 12 мм) для монтажа в дверце – IP65 – запираемая в положении OFF (Выкл) (3 фиксатора 6,3 мм) с защитным механизмом – со встроенным замком (встроенный замок не включен)



Удлинительная ось

D/662960-200 | 731881 | 1

200 мм (12/12)



Крышка контактов


D/662962-227 | 731898 | 1

С прозрачным окном крышки основных контактов (3P) (3P)

Встроенный замок

D/062960-240 | 730857 | 1

С вставкой, ключ Фиат (код H235) Запираемый в положении OFF (Выкл) Ключ вынимается в положении OFF (Выкл)



Замочная система

D/661990-245 | 731800 | 1

Для рукоятки непосредственного присоединения



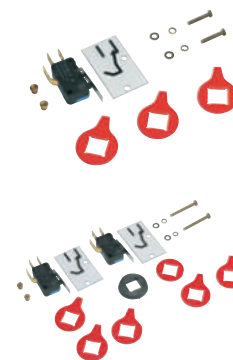
Дополнительные контакты (CO)

D/661971-201 | 731794 | 1

1НР + 1НЗ

D/661971-202 | 731795 | 1


2НР + 2НЗ



Технические данные – стр. B.16

(1) Глубина между задней частью разъединителя и передней частью двери корпуса: максимум 423 мм.


Dilos 9 – выключатели нагрузки для монтажа на стене

	Описание	In (A)	Номер по каталогу	Номер для справок	Упаковка
 3P 3P+N	Видимые контакты, без рукоятки	4000*	D/061394-201	730743	1
	Видимые контакты, без рукоятки	4000	D/061494-201	730757	1

* Без нагрузки.

Принадлежности

	Двойные рукоятки D/061990-271 731357 1 С непосредственным присоединением, черная, с металлической муфтовой вставкой D/062990-261 731359⁽¹⁾ 1 Черная с удлинительной осью (300 мм – 12 x 12 мм) для монтажа в дверце – IP65 – запираемая в положении OFF (Выкл) (3 фиксатора 6,3 мм) с защитным механизмом – со встроенным замком, вставка (Фиат), с металлической муфтовой вставкой	Встроенный замок D/062960-240 730857 1 Вставка, ключ Фиат (код H235) запираемый в положении OFF (Выкл) Ключ вынимается в положении OFF (Выкл)	
	Крышка контактов D/062972-227 731498 1 С прозрачным окном крышки основных контактов (3P)	Дополнительные контакты (CO) D/062961-201 730860 1 1НР + 1НЗ D/062961-202 730861 1 2НР + 2НЗ	



(1) Глубина между задней частью разъединителя и передней частью двери корпуса: максимум 520 мм.

Технические данные – стр. В.16