



Сертификаты

Соответствие:

Втычные реле	Адаптеры
CE	CE
cUL	cUL
VDE	

Втычные вспомогательные реле

- Катушки переменного и постоянного напряжения
- Блокируемая кнопка «Тест» с механическим флажковым индикатором
- Адаптеры для заднего крепления рейку в 35 мм (EN 50022)
- Встроенный светодиодный индикатор

Миниатюрные реле

Типы	Контакты	Значения AC	Типы
PRC4M2...	2 переключающих	12 A/250 В	PRCG-ES15/2N
PRC4M3...	3 переключающих	10 A/250 В	PRCG-ES15/3N
PRC4M4...	4 переключающих	6 A/250 В	PRCG-ES15/4N

Адаптеры

Реле с разъемами 8-11 pin

Типы	Контакты	Значения AC	Типы
PRC2P2...	2 переключающих	10 A/250 В	PRZ8
PRC3P3...	3 переключающих	10 A/250 В	PRZ11


Адаптеры

Интерфейсные реле

Типы	Контакты	Значения AC	Типы
PRC1S1...	1 переключающий	6A/250 В	-
Для использования в системах с ПЛК			
PRC1T1...	1 переключающий	16A/250 В	PRCGZT80
PRC1T2...	2 переключающих	8A/250 В	PRCGZT80

Адаптеры

Структура каталожного номера

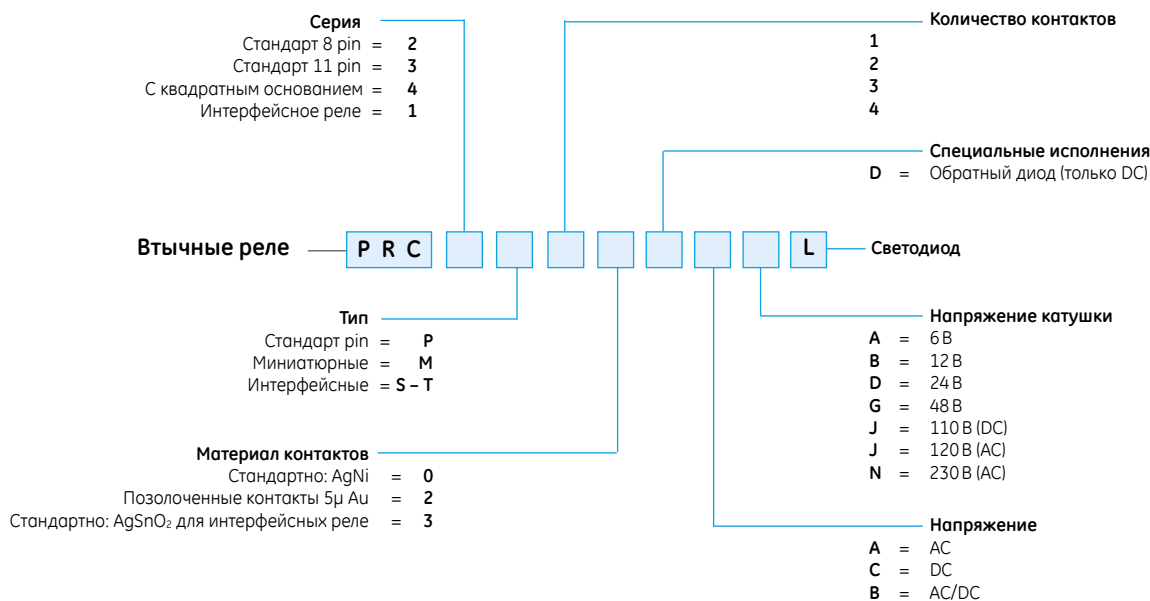

Коды для заказа ● стр. В.3
 Модули для адаптеров ● стр. В.6
 Технические характеристики ● стр. В.17
 Размеры ● стр. В.24

Миниатюрные втычные реле

2 переключающих
контакта

Ном. значения	Контакты Стандартный материал	Напряжение		Со светодиодом		
				Кат. №	Артикул	Кол. в уп.
12 A/250 В	0 AgNi	AC 50/60 Гц	12 В	PRC4M20ABL	220710	10
			24 В	PRC4M20ADL	220711	10
			48 В	PRC4M20AGL	220712	10
			120 В	PRC4M20AJL	220715	10
		DC	230 В	PRC4M20ANL	220717	10
			12 В	PRC4M20CBL	220713	10
			24 В	PRC4M20CDL	220714	10
			48 В	PRC4M20CGL	220716	10
		DC Диод	110 В	PRC4M20CJL	220718	10
			12 В	PRC4M20DCBL	220754	10
			24 В	PRC4M20DCDL	220755	10
			48 В	PRC4M20DCGL	220756	10
			110 В	PRC4M20DCJL	220757	10
10 A/250 В	0 AgNi	AC 50/60 Гц	12 В	PRC4M30ABL	221051	10
			24 В	PRC4M30ADL	221052	10
			48 В	PRC4M30AGL	221053	10
			120 В	PRC4M30AJL	221056	10
		DC	230 В	PRC4M30ANL	221058	10
			12 В	PRC4M30CBL	221054	10
			24 В	PRC4M30CDL	221055	10
			48 В	PRC4M30CGL	221057	10
		DC Диод	110 В	PRC4M30CJL	221059	10
			12 В	PRC4M30DCBL	221074	10
			24 В	PRC4M30DCDL	221075	10
			48 В	PRC4M30DCGL	221076	10
			110 В	PRC4M30DCJL	221077	10
6 A/250 В	0 AgNi	AC 50/60 Гц	12 В	PRC4M40ABL	221809	10
			24 В	PRC4M40ADL	221810	10
			48 В	PRC4M40AGL	221811	10
			120 В	PRC4M40AJL	221814	10
		DC	230 В	PRC4M40ANL	221816	10
			12 В	PRC4M40CBL	221812	10
			24 В	PRC4M40CDL	221813	10
			48 В	PRC4M40CGL	221815	10
		DC Диод	110 В	PRC4M40CJL	221817	10
			12 В	PRC4M40DCBL	221851	10
			24 В	PRC4M40DCDL	221852	10
			48 В	PRC4M40DCGL	221853	10
			110 В	PRC4M40DCJL	221854	10

Адаптеры

Для PRC4M2...
2 переключающих
контактаДля PRC4M3...
3 переключающих
контактаДля PRC4M4...
4 переключающих
контакта

				Кат. №	Артикул	Кол. в уп.
Винтовые клеммы 2 яруса	Адаптер			PRCG-ES15/2N	220912	10
	Крепежный хомут	Металл		PRCG1052	220914	10
	Съемник-фиксатор	Белый пластик		PRCMS35	220915	10
	Шильдик			PRCTR1	220916	10
Винтовые клеммы 2 яруса	Адаптер			PRCG-ES15/3N	221442	10
	Крепежный хомут	Металл		PRCG1052	220914	10
	Съемник-фиксатор	Белый пластик		PRCMS35	220915	10
	Шильдик			PRCTR1	220916	10
Винтовые клеммы 2 яруса	Адаптер			PRCG-ES15/4N	221934	10
	Крепежный хомут	Металл		PRCG1052	220914	10
	Съемник-фиксатор	Белый пластик		PRCMS35	220915	10
	Шильдик			PRCTR1	220916	10

Втычные реле стандарта 8-11 pin

	Ном. значения	Контакты	Напряжение		Со светодиодом		Кол. в уп.
	AC	Стандартный материал			Кат. №	Артикул	
	Стандарт 8 pin						
	2 переключающих контакта						
	10A/250 В	0 AgNi	AC 50/60 Гц	12 В	PRC2P20ABL	220019	10
				24 В	PRC2P20ADL	220020	10
				48 В	PRC2P20AGL	220021	10
				120 В	PRC2P20AJL	220024	10
				230 В	PRC2P20ANL	220026	10
			DC	12 В	PRC2P20CBL	220022	10
				24 В	PRC2P20CDL	220023	10
				48 В	PRC2P20CGL	220025	10
				110 В	PRC2P20CJL	220027	10
			DC Диод	12 В	PRC2P20DCBL	220041	10
				24 В	PRC2P20DCDL	220042	10
				48 В	PRC2P20DCGL	220043	10
				110 В	PRC2P20DCJL	220044	10
	Стандарт 11 pin						
	3 переключающих контакта						
	10A/250 В	0 AgNi	AC 50/60 Гц	12 В	PRC3P30ABL	220310	10
				24 В	PRC3P30ADL	220311	10
				48 В	PRC3P30AGL	220312	10
				120 В	PRC3P30AJL	220315	10
				230 В	PRC3P30ANL	220317	10
			DC	12 В	PRC3P30CBL	220313	10
				24 В	PRC3P30CDL	220314	10
				48 В	PRC3P30CGL	220316	10
				110 В	PRC3P30CJL	220318	10
			DC Диод	12 В	PRC3P30DCBL	220335	10
				24 В	PRC3P30DCDL	220336	10
				48 В	PRC3P30DCGL	220337	10
				110 В	PRC3P30DCJL	220338	10

Адаптеры



Для PRC2P20...


Стандарт 8 pin

Винтовые клеммы 1 ярус	Адаптер	PRCZ8	220216	10
	Крепежный хомут	PRCPZ11	220218	10
Вывод под пайку	Адаптер	PRCG8	220217	10
	Крепежный хомут	PRCR159	220219	10
Винтовые клеммы 1 ярус	Адаптер	PRCZ11	220647	10
	Крепежный хомут	PRCPZ11	220218	10
Вывод под пайку	Адаптер	PRCG11	220648	10
	Крепежный хомут	PRCR159	220219	10

Интерфейсные реле

	Ном. значения AC1	Ном. значения DC1	Материал контактов	Напряжение	Со светодиодом Кат. №	Артикул	Кол. в уп.
Ширина 6,2 мм							
1 полюс	6 A/250 В	-	3 AgSnO ₂	AC/DC 230 В	PRC1S13BNL	222013	10
				DC 12 В	PRC1S13CBL	222007	10
				24 В	PRC1S13CDL	222008	10
				AC/DC 24 В	PRC1S13BDL	222004	10

1 переключающий контакт

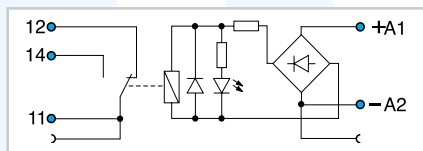



Интерфейсные реле для систем с ПЛК

	Ном. значения AC1	Ном. значения DC1	Материал контактов	Напряжение	Со светодиодом Кат. №	Артикул	Кол. в уп.
1 переключающий контакт	16 A/250 В	16 A/24 В	0 AgNi	AC 24 В	PRC1T10ADL	221868	10
				120 В	PRC1T10AJL	221869	10
				230 В	PRC1T10ANL	221870	10
				DC 12 В	PRC1T10CBL	221860	10
				24 В	PRC1T10CDL	221861	10
				110 В	PRC1T10CJL	221862	10
				AC 24 В	PRC1T20ADL	221883	10
				120 В	PRC1T20AJL	221884	10
				230 В	PRC1T20ANL	221885	10
				DC 12 В	PRC1T20CBL	221875	10
2 переключающих контакта	8 A/250 В	8 A/24 В	0 AgNi	24 В	PRC1T20ADL	221883	10
				120 В	PRC1T20AJL	221884	10
				230 В	PRC1T20ANL	221885	10
				DC 12 В	PRC1T20CBL	221875	10
				24 В	PRC1T20CDL	221876	10
				110 В	PRC1T20CJL	221877	10

1 переключающий контакт



2 переключающих контакта



Полный комплект: реле, адаптер, модуль (диод + светодиод для варистора (DC) + светодиод (AC)) и фиксатор + маркировочная табличка шириной 16 мм

Запасные части

Самостоятельная установка

Миниатюрные реле на плату 16А

Миниатюрные реле на плату 8А

Адаптер для миниатюрных реле на плату

Три уровня крепежных винтов

The diagram illustrates the electrical connections for two relays. On the left, a relay with terminals 21, 24, and 22 is shown. On the right, a relay with terminals 11, 14, and 12 is shown. A power source is connected to terminal A2 (positive) and terminal A1 (negative). The wiring shows terminal 21 connected to terminal 11, terminal 24 connected to terminal 14, and terminal 22 connected to terminal 12. The power source is connected to terminal 22 and terminal 12.

Напряжение	Кат. №	Артикул	Кол. в уп.	
AC 50/60 Гц	24 В	PRCT1AD	221896	20
	120 В	PRCT1AJ	221897	20
	230 В	PRCT1AN	221898	20
DC	12 В	PRCT1CB	221890	20
	24 В	PRCT1CD	221891	20
	110 В	PRCT1CJ	221892	20
AC 50/60 Гц	24 В	PRCT2AD	221913	20
	120 В	PRCT2AJ	221914	20
	230 В	PRCT2AN	221915	20
DC	12 В	PRCT2CB	221905	20
	24 В	PRCT2CD	221906	20
	110 В	PRCT2CJ	221907	20
		PRCGZT80	221918	10
Съемник-фиксатор		PRCMS16	221920	10
Пластина		PRCTR	221921	10


Миниатюрные реле на плату 16 А



Миниатюрные реле на плату 8 А



Адаптер для миниатюрных реле на плату



ПРИМЕЧАНИЕ: если на контакты реле подается более 12 А, необходимо использовать двухжильный провод. См. схему подключения реле.




Модули для адаптеров



Диод

Защита от обратной полярности

Для адаптеров:
 PRCG-ES15/2N
 PRCG-ES15/3N
 PRCG-ES15/4N



6 / 230 В DC

Цвет
светодиода

Кат. №

Артикул

Кол.
в уп.

PRCM21P

222100

10

PRCM21N


222101

10

Диод и светодиод

Защита от обратной полярности
 Индикация наличия напряжения на катушке

Для адаптеров:
 PRCG-ES15/2N
 PRCG-ES15/3N
 PRCG-ES15/4N
 PRCGZT80



6 / 24 В DC

Красный

PRCM31R

222102

10

24 / 60 В DC

Зеленый

PRCM31G

222104

10

24 / 60 В DC

Красный

PRCM32R

222103

10

24 / 60 В DC

Зеленый

PRCM32G

222105

10

110 / 230 В DC

Красный

PRCM33R

222109

10

110 / 230 В DC

Зеленый

PRCM33G

222106

10

6 / 24 В DC

Красный

PRCM41R

222110

10

24 / 60 В DC

Зеленый

PRCM41G

222107

10

24 / 60 В DC

Красный

PRCM42R

222111

10

24 / 60 В DC

Зеленый

PRCM42G

222124

10

110 / 230 В DC

Красный

PRCM43R

222112

10

110 / 230 В DC

Зеленый

PRCM43G


222125

10

RC-контур

Дугогасящий контур

Для адаптеров:
 PRCG-ES15/2N
 PRCG-ES15/3N
 PRCG-ES15/4N



6 / 24 В AC

Красный

PRCM51

222113

10

24 / 60 В AC

Красный

PRCM52

222114

10

110 / 240 В AC

Красный

PRCM53


222115

10

Светодиод
и варистор

Нет защиты от обратной полярности
 Индикация наличия напряжения на катушке
 Допустимо переменное и постоянное напряжение

Для адаптеров:
 PRCG-ES15/2N
 PRCG-ES15/3N
 PRCG-ES15/4N
 PRCGZT80



6 / 24 В AC

Красный

PRCM91R

222116

10

110 / 230 В AC

Зеленый

PRCM91G

222126

10

110 / 230 В AC

Зеленый

PRCM93G


222120

10

Варистор

Нет индикации
 Защита от перенапряжений

Для адаптеров:
 PRCG-ES15/2N
 PRCG-ES15/3N
 PRCG-ES15/4N



24 В AC

Красный

PRCM71

222121

10

230 В AC

Красный

PRCM73

222122

10

