



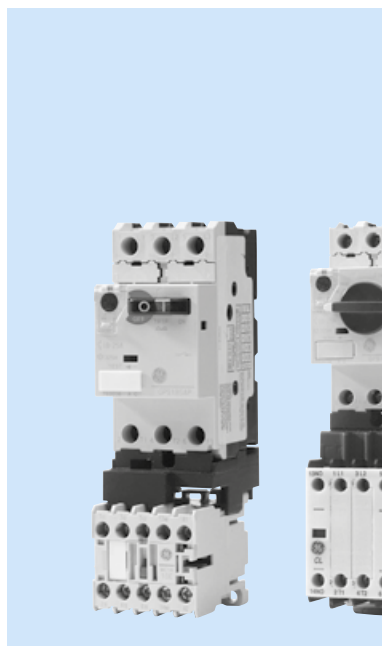

Пускатели без предохранителей и адаптеры на шину

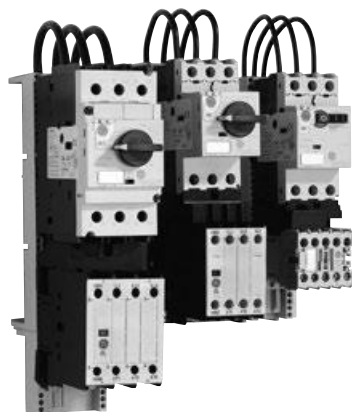

Перечень продукции

- Соединительные модули для механического и электрического соединения пускателя с контакторами серии М / CL
- Монтажные платы на DIN-рейку и адаптеры на шину
- Комплект проводов для обратного соединения
- Соединение двух монтажных плат для трехфазных шинных соединителей с расстоянием от центра 40 и 60 мм и глубиной от 5 до 10 мм
- Дополнительные принадлежности

Технические параметры

- Компактное и удобное в эксплуатации решение
- Легкий доступ к выводам катушки контактора А1-А2
- Расстояние сохраняется только при ширине монтажных плат 45 и 55 мм для адаптеров на шину
- Быстрые и безопасные соединения посредством зажимов
- Все изделия имеют отключающую способность не менее 50 кА

Тепловая и магнитная защита

- GPS1B ● стр. C.2
- GPS2B ● стр. C.4
- GPS1M ● стр. C.6
- GPS2M ● стр. C.8


Контакторы

- Серия М ● стр. A.44
- Серия CL ● стр. A.52

- Таблицы координации ● стр. D.11
- Размеры ● стр. D.40

При использовании пускателя разверните контактор на 180°, чтобы обеспечить доступ к выводам катушки контактора (А1-А2). Затем установите переднюю пластиковую крышку контактора так, чтобы маркировка контактов была в корректном положении. Примечание: после поворота контактора на 180° встроенный вспомогательный контакт (если имеется) будет располагаться слева.

Пускатели без предохранителей

	Соединительные модули	Для электрического и механического соединения контакторов с пускателями	Описание	Используется с контакторами	AC/DC	Типоразмер	Кат. №	Артикул	Кол. в уп.
			MC0.., MC1..	AC/DC	GPS1	GPF1LMCBA	101410	5	
			CL00A..., CL01A..., CL02A...	AC	GPS1	GPF1L02AA	101411	5	
			CL00D..., CL01D..., CL02D...	DC	GPS1	GPF1L02DA	101412	5	
			CL25A...	AC	GPS1	GPF1L25AA	101413	5	
			CL25D...	DC	GPS1	GPF1L25DA	101414	5	
			CL03A..., CL04A...	AC	GPS1	GPF1L04AA	107165	5	
			CL03D..., CL04D...	DC	GPS1	GPF1L04DA	107166	5	
			CL03A..., CL04A...	AC	GPS2	GPF2L04AA	107190	5	
			CL45A...	AC	GPS2	GPF2L45AA	101415	5	
			CL03D..., CL04D...	DC	GPS2	GPF2L04DA	107191	5	
		CL45D...	DC	GPS2	GPF2L45DA	101416	5		
		Для авт. выкл. в литом корпусе Record Plus с CL09/10 A	CL06A..., CL07A...	AC	GPS2	GPF2L07AA	101417	5	
		Для мех. и электр. соединения контакторов с тепловыми реле RT1	CL00... – CL25	AC/DC	GPS1	GPF1L25CT1	101512	5	
CL03... – CL45	AC/DC		GPS2	GPF1L45CT1	101513	5			

	Монтажные платы	Пластиковые основания для установки пускателей без предохранителей на панель или DIN-рейку	CL00..., CL01..., CL02..., CL25...	AC/DC	GPS1	GPF1B1A	101418	5	
			CL03..., CL04... и CL45...	AC/DC	GPS2	GPF2B2A	101419	5	
			CL06..., CL07...	AC/DC	GPS2	GPF2B3A	101420	5	
			CL03..., CL04...	AC/DC	GP	GPF1B4A	107163	5	
		Использование с изделиями серии Record Plus	-	-	-	GPF3B5A	107253	1	
		Соединитель	Для двух монтажных плат (реверсивные схемы)	-	-	-	GPF1CBA	101427	10

	Пластиковая крышка	Описание	Используются с контакторами:			Кат. №	Артикул	Кол. в уп.
			Устанавливается спереди контакторов в целях обеспечения маркировки контактов					
			CL00..., CL01.. и CL02 без встроенного вспом. контакта			GPF00C02	107098	5
			CL00..., CL01.. и CL02 с одним встроенным НО- вспом. контактом			GPF10C02	107099	5
			CL00..., CL01.. и CL02 с одним встроенным НЗ- вспом. контактом			GPF01C02	107100	5
			CL25...			GPF00C25	107101	2
			CL03..., CL04.. без встроенного вспом. контакта			GPF00C04	107102	5
			CL03..., CL04.. с одним встроенным НО- вспом. контактом			GPF10C04	107103	5
			CL03..., CL04.. с одним встроенным НЗ- вспом. контактом			GPF01C04	107105	5
			CL45...			GPF00C45	107106	5
			CL06..., CL07..			GPF00C08	107107	5

Коды для заказа

Введение

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J/X