


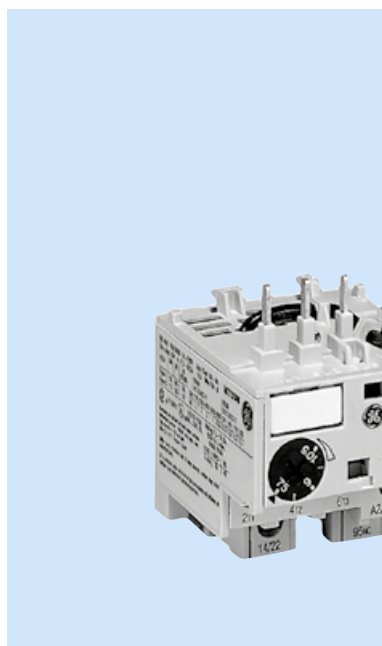

Тепловые реле для контакторов от 0,11 до 14 А

- Напряжение цепи управления до 690 В
- Напряжение главной цепи до 690 В
- Защита от асимметрии фаз
- Автоматическая компенсация характеристик при изменении температуры окружающей среды: от -25 °С до + 60 °С
- Автоматический или ручной сброс
- Непосредственная установка на контактор или независимая установка при помощи дополнительных принадлежностей
- Винтовые или кольцевые клеммы
- Клеммы защищены от случайного прикосновения в соответствии VDE 0106 T.100 и VBG4
- Маркировка клемм в соответствии с EN 50005
- Степень защиты оболочки IP20 (EN 60529)
- Дополнительный вспомогательный блок-контакт 1 НО (только без ручного сброса)

Стандарты

IEC/EN 60947-4-1	CSA 22.2/14
IEC/EN 60947-5-1	NI C 63-650
UNE 115	VDE 0660
NFC 63-650	UL 508

Сертификаты/ маркировка



Общие сведения

- Тепловая защита от симметричных перегрузок
- Защита от асимметрии фаз
- Автоматическая компенсация характеристик при изменении температуры окруж. среды
- Передний переключатель для выбора типа тока нагрузки
- Кнопка сброса (2 возможных положения):
ручное (Н) и автоматическое (А) при повороте голубого переключателя
- Кнопка остановки, независимая от кнопки сброса (красная)
- Рычаг ручного расцепления (для тестирования)
- Индикатор срабатывания (0-1)
- Для упрощения схемы электропроводки клемма 96 устанавливается непосредственно на зажим катушки (A2), а клемма 14/22 – на вспомогательный контакт обратной связи

Коды для заказа ● стр. А.69
 Техническая информация ● стр. А.120
 Габаритные чертежи ● стр. А.121

Тепловые реле для контакторов



Для использования с:	Диапазон уставок тока		Предохранители				Винтовые клеммы		Кольцевые клеммы		Кол. в уп.
			аМ		gL						
			Тип 2	Тип 1	Тип 2	Тип 1	Кат. №	Артикул	Кат. №	Артикул	
	мин. А	макс. А	А	А	А	А					
MC0...	0,11	0,17	0,5	0,5	0,5	0,5	MT03A	101000	MT03RA	103540	10
MC1...	0,17	0,26	0,85	1	1	1	MT03B	101001	MT03RB	103541	10
MC2...	0,26	0,43	1	2	2	4	MT03C	101002	MT03RC	103542	10
	0,43	0,65	1	4	2	8	MT03D	101003	MT03RD	103543	10
	0,65	1	2	6	4	12	MT03E	101004	MT03RE	103544	10
	0,85	1,3	2	6	4	12	MT03F	101005	MT03RF	103545	10
	1,1	1,6	2	10	4	16	MT03G	101006	MT03RG	103546	10
	1,35	2	4	10	6	16	MT03H	101007	MT03RH	103547	10
	1,7	2,4	4	16	6	25	MT03I	101008	MT03RI	103548	10
	2,2	3,2	4	20	6	32	MT03J	101009	MT03RJ	103549	10
	2,5	4	4	20	6	32	MT03R	101015			10
	3	4,7	6	20	10	32	MT03K	101010	MT03RK	103550	10
	4	6,3	10	32	16	50	MT03L	101011	MT03RL	103551	10
	5,5	8	12	50	20	63	MT03M	101012	MT03RM	103552	10
	7,5	10,5	16	50	25	80	MT03N	101013	MT03RN	103553	10
	10	14	20	32	32	100	MT03P	101014	MT03RP	103554	10

Дополнительные принадлежности



Вводные клеммы

Клеммы	Кат. №	Артикул	Кол. в уп.
Винтовые клеммы	MVE0T	101020	5
Кольцевые клеммы	MVE0R	103562	5



Основание

Для отдельной установки на стандартную DIN-рейку 35 мм в соответствии с EN 50022-35

MVB0T	101021	5
-------	--------	---



Вспомогательные блок-контакты

Передняя установка на реле
С индикатором срабатывания (0-I)
(возможность установки только одного блока на реле и только для ручного сброса)

Винтовые клеммы	MATV10AT	101022	10
Кольцевые клеммы	MATV10AR	103563	10

Маркировка

Листы с этикетками (листы по 260 этикеток каждый)
Основание для пластин с этикетками
(50 штук в одном комплекте)

EAT 260	100548	1
SPR	100549	1

Коды для заказа

Введение

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J/X

